

Drucktaster und Leuchtmelder für jeden Einsatz

Programmübersicht



sirius

www.siemens.de/sirius-befehlen

SIEMENS

Einfach immer wissen, was passiert: SIRIUS Befehls- und Meldegeräte 3SB3

Der Dialog zwischen Mensch und Maschine verlangt besondere Aufmerksamkeit. Fehlerquellen oder Störfaktoren müssen rechtzeitig und zuverlässig gemeldet werden. Und wenn es doch einmal brenzlich wird, gilt es, Maschinen und Anlagen sicher zu stoppen.

Für alle diese Fälle hält unser umfassendes Spektrum an SIRIUS Befehls- und Meldegeräten das Passende parat: von Drucktastern, Leuchtmeldern oder NOT-HALT-Pilztastern über Zweihand-Bedienpulte und Fußschalter bis hin zu Signalsäulen, Einbauleuchten oder Seilzugschaltern. Mit SIRIUS Befehls- und Meldegeräten haben Sie einfach jede Situation souverän im Griff.



Innovative Technik, revolutionäre Montage

Teil unseres umfassenden Portfolios an SIRIUS Befehls- und Meldegeräten ist unser Komplettdesignprogramm an Drucktastern und Leuchtmeldern. Es ist modular, praxisbewährt und absolut industrietauglich. Ob in bewährter Kunststoff- oder robuster Metallausführung in hoher Schutzart IP67 – wir haben für jeden Einsatz die richtige Lösung. Dabei sind SIRIUS Drucktaster und Leuchtmelder nicht nur innovativ in puncto Technik und Design, sondern geradezu revolutionär in Sachen Montagefreundlichkeit: Betätiger bzw. Melder, Halter und Schaltwie Leuchtelemente lassen sich mit nur wenigen Handgriffen von nur einer Person sicher und stabil befestigen. Einfacher und schneller geht es kaum. Abgerundet wird unser Produktspektrum der Drucktaster und Leuchtmelder durch das Zweihand-Bedienpult 3SB3 und den Fußschalter 3SE2.

Vorteile, die überzeugen:

- Schnelle und sichere Ein-Mann-Montage
- Boden- oder Frontplattenmontage (auch mit Glühlampe, LED oder integrierter LED)
- Anschluss mit nur einem Werkzeug
- Robuste Metallausführung mit hoher Schutzart IP67
- Ausführungen in Schraubschluss-, Federzugklemmen- oder Lötstiftanschlussstechnik
- Selbstständige Beschriftung mittels SIRIUS Label Designer
- Integration AS-Interface; Direktanbindung an ASIsafe; Direktanschluss an gelbe Profilleitung
- Online-Konfigurator zur Auswahl von komplett montierten, kundenspezifischen Gehäusen (<http://www.siemens.de/sirius-befehlen>)



**Drucktaster und Leuchtmelder:
modular, praxisbewährt und
industrietauglich**

Unser 22 mm-Programm an Drucktastern und Leuchtmeldern zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Funktionalität aus – und durch ein überaus modernes, flaches Design. Ebenfalls überzeugend: die Montagefreundlichkeit. Denn Betätiger, Melder, Halter sowie Schalt- und Leuchtelemente lassen sich mit nur wenigen Handgriffen sicher und stabil befestigen – von nur einer Person. Darüber hinaus ermöglicht der modulare Aufbau mehr Flexibilität: Schaltelemente lassen sich uneingeschränkt mit Betätigern kombinieren. Gleiches gilt auch für Leuchtmittel und Melder.

**NOT-HALT-Pilztaster:
sicher und schnell montiert**

Überall, wo Mensch und Maschine Informationen austauschen, leisten unsere Befehlsgeräte der Baureihe 3SB3 wertvolle Dienste. Besondere Beachtung verdient in diesem Zusammenhang der NOT-HALT-Taster. Dank seiner ergonomischen Form lässt er sich blitzschnell mit der Handfläche betätigen – und sorgt so dafür, dass Anlagen im Gefahrenfall schnell und sicher gestoppt werden. Dabei eignet sich die Metallausführung für den Einsatz selbst unter rauesten Bedingungen.

**Das Gehäuse: zugeschnitten auf
jeden Anwendungsfall**

Bei räumlich getrennt angeordneten Steuerungen dienen Drucktaster und Leuchtmelder im Gehäuse als manuelle Befehlsgeräte. Ihre Gehäuse werden mit den Betätigungselementen und den runden Leuchtvorsätzen mit einem Nenndurchmesser von 22 mm bestückt. Zur Montage wird das Betätigungselement von vorne durch die Bohrung des Gehäuse-Oberteils gesteckt und mit dem im Lieferumfang enthaltenen Halter befestigt und gesichert. Die Schaltelemente und Lampenfassungen mit Bodenbefestigung werden im Gehäuseunterteil eingeschnappt. Dabei können auch 1-polige Schaltelemente und Lampenfassungen für Frontplattenbefestigung verwendet werden. Wenn Sie es wünschen, lassen sich die Gehäuse auch mit Betätigungs- und Schaltelementen bestücken und an AS-Interface anbinden.


Befehlen und Melden:

Unser Portfolio im Überblick



Befehls- und Meldegeräte 3SB

	Drucktaster und Leuchtmelder 3SB3	Gehäuse 3SB3	Zweihand-Bedienpult 3SB38
Beschreibung	Leuchtmelder, Drucktaster, Schlüsselschalter, Leuchtdrucktaster, NOT-HALT-Pilztaster-Schaltelemente und Lampenfassungen, Knebelschalter	Drucktaster, Leuchtmelder im Gehäuse, NOT-HALT-Gehäuse, auch kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage	Zweihand-Bedienpulte inklusive NOT-HALT und 2 Pilzdrucktastern, zusätzliche Befehlsgeräte montierbar
Ausführung	Kunststoff oder Metall rund mit Durchmesser 22 mm und quadratisch 26x26 mm	Kunststoff und Metall	Kunststoff und Metall
Montage/Anschluss	Ein-Mann-Montage ohne Sonderwerkzeug, modulare Bestückung der Betätigungselemente mit Schaltelementen u. Lampenfassungen. Schraubanschluss, Federzugklemme, Lötstift	Boden- oder Frontplattenbefestigung	Montierbar an eine Wand, auf einen Ständer oder direkt in der Anlage, Schraubanschluss
Schutzart	IP66/IP67 (Kunststoff) und IP67 und NEMA4 (Metall)	IP65/IP67 (Metall)	IP65
Zulassung	UL, CSA, CE, BG (3SB3 NOT-HALT)	UL, CSA, CE, BG (3SB3 NOT-HALT)	EN 574, DIN 24980
Relevante Normen	IEC/EN 60947-1; IEC/EN 60947-5-1; IEC/EN 60947-5-5;		
AS-Interface	Drucktaster und Leuchtmelder können mit Hilfe unterschiedlicher Lösungen schnell und einfach an das Kommunikationssystem AS-Interface angebunden werden. Über das Standard-AS-Interface mit sicherheits-gerichteter Kommunikation können auch NOT-HALT-Geräte direkt angebunden werden	Gehäuse mit integriertem AS-Interface. Standard-Befehlsgeräte und NOT-HALT sind in einem Gehäuse montierbar. Modularer Aufbau	Metallpulte können mit sicherem AS-Interface nachgerüstet werden
Safety	NOT-HALT-Pilztaster werden durch das Bedienpersonal für das Abschalten von Anlagen im Gefahrfall eingesetzt	NOT-HALT-Funktion mit Verrastung nach ISO 13850	NOT-HALT-Funktion mit Verrastung nach ISO 13850



Befehlsgeräte 3SE

Seilzugschalter 3SE7

System aus Schalter und Seil, mit und ohne Verrastung, LED-Stellungsanzeige mit sehr hoher Leuchtkraft

Kunststoff und Metall

Schraubanschluss

IP65

UL, CSA, CE

Bis Kat. 4 nach EN 954-1
NOT-HALT nach EN 418,
EN 60929, DIN VDE 0470-1

Variante mit
ASIsafe-Adapter

NOT-HALT-Funktion mit
Verrastung nach ISO 13850

Fußschalter 3SE29

Fußbetätigte Befehlsgeräte in 1- oder 2-pedaliger Ausführung, mit und ohne Schutzhaube, Kontakte in tastender und rastender Ausführung

Kunststoff und Metall

Schraubanschluss

IP65

UL, CSA, CE

Zwangsöffnung der
Öffnerkontakte,
gemäß IEC 947-5-1

Mit konventioneller
Verdrahtung über
sichere Module K45F,
K60F an ASIsafe
montierbar

Sicherheitsfußschalter
mit Rastung nach ISO 13850



Meldegeräte 8WD

Signalsäulen 8WD4

Dauerlicht-, Blinklicht-, Rundumlicht-, Blitzlicht-, Summer- und Sirenenelemente

Durchmesser 50/70 mm

Einfache Montage und
Lampenwechsel ohne
Werkzeug, Boden-, Rohr-,
Winkel-, Einlochmontage,
Federzugklemme oder
Schraubanschluss

IP65
(Durchmesser 70 mm)

UL, CSA, CE

IEC 60947-5-1

Die Signalsäulen 8WD4
sind über ein integriertes
Adapterelement direkt an
das Bussystem AS-Interface
anschließbar

Einbauleuchten 8WD5

Dauerlicht, mit Glühlampe
oder LED, Blitzleuchte und
Rundumleuchte

Gehäuse Thermoplast,
Durchmesser 70 mm


Befestigung über PG-29-
Gewindesockel mit Mutter,
Schraubanschluss

IP65

UL, CSA, CE

IEC 60947-5-1

Komplettgeräte – Drucktaster und Leuchtmelder



Drucktaster

mit flachem Druckknopf,
bestückt mit

bestückt mit

● 1Ö 3SB3□03-0AA11	● 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA11
● 1S 3SB3□02-0AA11	● 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA21
● 1Ö 3SB3□03-0AA21	● 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA31
● 1S 3SB3□02-0AA31	● 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA41
● 1S 3SB3□02-0AA41	● 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA51
● 1S 3SB3□02-0AA51	○ 1S + 1Ö 3SB3□01-0AA61
○ 1S 3SB3□02-0AA61	



Leuchtdrucktaster

mit flachem Druckknopf,
bestückt mit

bestückt mit

● 1Ö + BA 9s 3SB3□07-0AA21	● 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA21
● 1S + BA 9s 3SB3□06-0AA31	● 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA31
● 1S + BA 9s 3SB3□06-0AA41	● 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA41
● 1S + BA 9s 3SB3□06-0AA51	● 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA51
○ 1S + BA 9s 3SB3□06-0AA61	○ 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA61
klar 1S + BA 9s 3SB3□06-0AA71	klar 1S + 1Ö + BA 9s 3SB3□05-0AA71



NOT-HALT-Pilzdrucktaster

Pilz-Druck-Zug-Taster

mit Überlastungsschutz nach
ISO 13850, Ø 40 mm verrastend,
mit gelbem Unterlegschild Ø 80 mm
mit Drehentriegelung

Ø 40 mm, verrastend,
bestückt mit

● 1Ö 3SB3□03-1HA20	● 1Ö 3SB3□03-1CA21 ¹⁾
● 1S + 1Ö 3SB3□01-1HA20	● 1S + 1Ö 3SB3□01-1CA21 ¹⁾
mit Zugentriegelung	
● 1Ö 3SB36 03-1TA20	
● 1S + 1Ö 3SB36 01-1TA20	



Knebel

2 Schaltstellungen, verrastend,
bestückt mit


3 Schaltstellungen, verrastend,
bestückt mit

● 1S 3SB3□02-2KA11 ¹⁾	● 1S, 1S 3SB3□10-2DA11 ¹⁾
● 1S + 1Ö 3SB3□01-2KA11 ¹⁾	● 1S + 1Ö, 1S + 1Ö 3SB3□08-2DA11 ¹⁾
Heavy-Duty-Knebel	
● 1S 3SB36 02-2PA11	● 1S, 1S 3SB36 10-2SA11
● 1S + 1Ö 3SB36 01-2PA11	● 1S + 1Ö, 1S + 1Ö 3SB36 08-2SA11
tastend	
	● 1S, 1S 3SB3□10-2EA11 ¹⁾
	● 1S + 1Ö, 1S + 1Ö 3SB3□08-2EA11 ¹⁾
Heavy-Duty-Knebel	
	● 1S, 1S 3SB36 10-2TA11
	● 1S + 1Ö, 1S + 1Ö 3SB36 08-2TA11

1) Diese Ausführung gibt es nicht quadratisch 3SB33

2) Diese Varianten sind in runder und quadratischer Kunststoffausführung auch mit einer glatten Linse erhältlich. Dazu die Bestell-Nr. auf 3SB3...-6BA.. ändern, z.B. 3SB3204-6BA20 für einen runden Kunststoffleuchtmelder mit BA 9s-Fassung mit glatter roter Linse

Rund, Kunststoff 3SB3 2...-.....
 Rund, Metall 3SB3 6...-.....
 Quadratisch, Kunststoff 3SB3 3...-.....

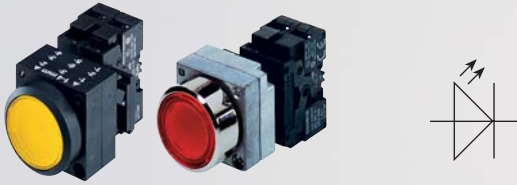

Leuchtdrucktaster mit integrierter, superheller LED

mit flachem Druckknopf,
 Betriebsspannung AC/DC 24 V,
 mit integrierter LED,
 bestückt mit

bestückt mit

● 1Ö + LED 3SB3 46-0AA21

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA21

● 1S + LED 3SB3 45-0AA31

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA31

● 1S + LED 3SB3 45-0AA41

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA41

● 1S + LED 3SB3 45-0AA51

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA51

○ 1S + LED 3SB3 45-0AA61

○ 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA61

klar 1S + LED 3SB3 45-0AA71

klar 1S + 1Ö + LED 3SB3 47-0AA71

mit flachem Druckknopf,
 Betriebsspannung AC 230 V,
 mit integrierter LED,
 bestückt mit

bestückt mit

● 1Ö + LED 3SB3 54-0AA21

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA21

● 1S + LED 3SB3 53-0AA31

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA31

● 1S + LED 3SB3 53-0AA41

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA41

● 1S + LED 3SB3 53-0AA51

● 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA51

○ 1S + LED 3SB3 53-0AA61

○ 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA61

klar 1S + LED 3SB3 53-0AA71

klar 1S + 1Ö + LED 3SB3 55-0AA71



RONIS-Schloss

flach, 2 Schaltstellungen,
 verrastend, mit Schlüssel
 abziehbar in jeder Stellung,
 Schließ-Nr. SB30,
 bestückt mit

● 1S 3SB3 02-4AD11¹⁾

● 1S + 1Ö 3SB3 01-4AD11¹⁾



Leuchtmelder

bestückt mit **BA 9s:**
 Betriebsspannung
 AC/DC 24 V,
 mit integrierter LED,
 bestückt mit **LED:**

Betriebsspannung
 AC 230 V,
 mit integrierter LED,
 bestückt mit **LED:**

● 3SB3 04-6BA20¹⁾²⁾ ● 3SB3 44-6BA20¹⁾²⁾ ● 3SB3 52-6BA20¹⁾²⁾

● 3SB3 04-6BA30¹⁾²⁾ ● 3SB3 44-6BA30¹⁾²⁾ ● 3SB3 52-6BA30¹⁾²⁾

● 3SB3 04-6BA40¹⁾²⁾ ● 3SB3 44-6BA40¹⁾²⁾ ● 3SB3 52-6BA40¹⁾²⁾

● 3SB3 04-6BA50¹⁾²⁾ ● 3SB3 44-6BA50¹⁾²⁾ ● 3SB3 52-6BA50¹⁾²⁾

○ 3SB3 04-6BA60¹⁾²⁾ ○ 3SB3 44-6BA60¹⁾²⁾ ○ 3SB3 52-6BA60¹⁾²⁾

klar 3SB3 04-6BA70¹⁾²⁾ klar 3SB3 44-6BA70¹⁾²⁾ klar 3SB3 52-6BA70¹⁾²⁾



Akustischer Melder, IP65


Dauerton (2,4 kHz),
 Betriebsstrom mind. 10 mA,
 Schalldruck mind. 80 dB/10 cm,
 Betriebsspannung

● AC/DC 24 V 3SB32 33-7BA10

● AC/DC 115 V 3SB32 34-7BA10

● AC/DC 230 V 3SB32 35-7BA10

Betätigungselemente mit Halter

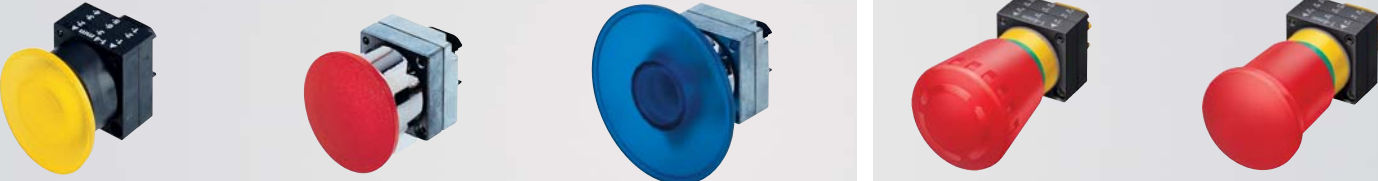				
Drucktaster	Drucktaster	Drucktaster	Drucktaster	Drucktaster
mit flachem Druckknopf	mit hohem Druckknopf	mit hohem Druckknopf, verrastbar	mit hohem Frontring	mit hohem Frontring, mit Zinnen
● 3SB3 □□ 0-0AA11 ● 3SB3 □□ 0-0AA21 ● 3SB3 □□ 0-0AA31 ● 3SB3 □□ 0-0AA41 ● 3SB3 □□ 0-0AA51 ○ 3SB3 □□ 0-0AA61 ● 3SB3 □□ 0-0AB51 ¹⁾ (klar) 3SB3 □□ 0-0AA71 ● 3SB3 □□ 0-0AA81 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AB01 ¹⁾ ① 3SB3 □□ 0-0AB11 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AB21 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AC81 ¹⁾	● 3SB3 □□ 0-0BA11 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0BA21 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0BA31 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0BA51 ¹⁾ ○ 3SB3 □□ 0-0BA61 ¹⁾	● 3SB3000-0CA11 ● 3SB3000-0CA21	● 3SB3 □□ 0-0AA12 ● 3SB3 □□ 0-0AA22 ● 3SB3 □□ 0-0AA32 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AA42 ● 3SB3 □□ 0-0AA52 ¹⁾ ○ 3SB3 □□ 0-0AA62	● 3SB3 □□ 0-0AA13 ²⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AA23 ● 3SB3 □□ 0-0AA33 ²⁾ ● 3SB3 □□ 0-0AA43 ²⁾
				
Leuchtpilzdrucktaster	Druck-Zug-Schalter	Druck-Zug-Schalter	NOT-HALT-Pilzdrucktaster	NOT-HALT-Pilzdrucktaster
(inkl. Träger zum Aufschnappen der Elemente)	verrastend	beleuchtbar (inkl. Träger zum Aufschnappen der Elemente)	mit Überlastungsschutz nach ISO 13850, verrastend, Drehentriegelung	mit Überlastungsschutz nach ISO 13850, verrastend, Zugentriegelung
Ø 30 mm ● 3SB3 □□ 1-1DA31 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1DA41 ¹⁾ ○ 3SB3 □□ 1-1DA61 ¹⁾ Ø 40 mm ● 3SB3 □□ 1-1GA31 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1GA41 ¹⁾ ○ 3SB3 □□ 1-1GA61 ¹⁾ Ø 60 mm ● 3SB35 01-1QA31 ● 3SB35 01-1QA41 ○ 3SB35 01-1QA61	Ø 30 mm ● 3SB3 □□ 0-1EA11 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-1EA21 ¹⁾ Ø 40 mm ● 3SB3 □□ 0-1CA11 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 0-1CA21 ¹⁾ Ø 60 mm ● 3SB35 00-1RA11 ● 3SB35 00-1RA21	Ø 30 mm ● 3SB3 □□ 1-1EA21 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1EA31 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1EA41 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1EA51 ¹⁾ (klar) 3SB3 □□ 1-1EA71 ¹⁾ Ø 40 mm ● 3SB3 □□ 1-1CA21 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1CA31 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1CA41 ¹⁾ ● 3SB3 □□ 1-1CA51 ¹⁾ (klar) 3SB3 □□ 1-1CA71 ¹⁾ Ø 60 mm ● 3SB35 01-1RA21 ● 3SB35 01-1RA31 ● 3SB35 01-1RA41 ● 3SB35 01-1RA51 (klar) 3SB35 01-1RA71	Ø 32 mm ● 3SB3 □□ 0-1FA20 ¹⁾ Ø 40 mm ● 3SB3 □□ 0-1HA20 Ø 60 mm ● 3SB3 □□ 0-1AA20 ¹⁾	Ø 40 mm ● 3SB3 □□ 0-1TA20 ¹⁾

1) Diese Ausführung gibt es nicht quadratisch 3SB33

2) Diese Ausführung gibt es nicht rund, Metall 3SB35

**Leuchtdrucktaster**

mit flachem Druckknopf
 (inkl. Träger zum Auf-
 schnappen der Elemente)

- 3SB3 11 1-0AA21
- 3SB3 11 1-0AA31
- 3SB3 11 1-0AA41
- 3SB3 11 1-0AA51
- 3SB3 11 1-0AA61
- ⊙ 3SB3 11 1-0AA71

**Leuchtdrucktaster**

mit hohem Druckknopf
 (inkl. Träger zum Auf-
 schnappen der Elemente)

- 3SB3 11 1-0BA21¹⁾
- 3SB3 11 1-0BA31¹⁾
- 3SB3 11 1-0BA41¹⁾
- 3SB3 11 1-0BA51¹⁾
- ⊙ 3SB3 11 1-0BA71¹⁾

**Druckschalter**

verrastend mit flachem
 Druckknopf, Entrasten
 durch erneutes Betätigen

- 3SB3 11 0-0DA11
- 3SB3 11 0-0DA21
- 3SB3 11 0-0DA31
- 3SB3 11 0-0DA41
- 3SB3 11 0-0DA51
- 3SB3 11 0-0DA61
- ⊙ 3SB 11 0-0DB51¹⁾

**Leuchtdruckschalter**

verrastend mit flachem
 Druckknopf, inkl. Träger für
 3 Elemente, Entrasten durch
 erneutes Betätigen

- 3SB3 11 1-0DA21
- 3SB3 11 1-0DA31
- 3SB3 11 1-0DA41
- 3SB3 11 1-0DA51
- 3SB3 11 1-0DA61
- ⊙ 3SB3 11 1-0DA71

**Pilzdrucktaster**

Ø 30 mm

- 3SB3 11 0-1DA11¹⁾
- 3SB3 11 0-1DA21¹⁾
- 3SB3 11 0-1DA31¹⁾
- 3SB3 11 0-1DA41¹⁾

Ø 40 mm

- 3SB3 11 0-1GA11¹⁾
- 3SB3 11 0-1GA21¹⁾
- 3SB3 11 0-1GA31¹⁾
- 3SB3 11 0-1GA41¹⁾

Ø 60 mm

- 3SB3 11 0-1QA11¹⁾
- 3SB3 11 0-1QA21¹⁾
- 3SB3 11 0-1QA31¹⁾
- 3SB3 11 0-1QA41¹⁾

**NOT-HALT-
Pilzdrucktaster**

mit Überlastungsschutz nach
 ISO 13850, Ø 40 mm,
 mit Sprungbetätigung,
 verrastend mit Sicherheitsschloss,
 Entriegelung durch Schlüssel

- RONIS
- 3SB3 11 0-1BA20
- CES
- 3SB3 11 0-1KA20
- BKS
- 3SB3 11 0-1LA20
- OMR
- 3SB3 11 0-1MA20
- IKON
- 3SB3500-1UA20

**Knebel**

2 Schaltstellungen
 0-I verrastend/
 0-I tastend

- 3SB3 11 0-2KA11/
3SB3 11 0-2LA11
- 3SB3 11 0-2KA21/
3SB3 11 0-2LA21
- 3SB3 11 0-2KA41/
3SB3 11 0-2LA41
- 3SB3 11 0-2KA61/
3SB3 11 0-2LA61

Heavy-Duty-Knebel

- 3SB35 00-2PA11/
3SB35 00-2QA11
- 3SB35 00-2PA21/
3SB35 00-2QA21
- 3SB35 00-2PA41/
3SB35 00-2QA41
- 3SB35 00-2PA61/
3SB35 00-2QA61

**Knebel**

3 Schaltstellungen
 I-0-II verrastend/
 I-0-II tastend

- 3SB3 11 0-2DA11/
3SB3 11 0-2EA11
- 3SB3 11 0-2DA21/
3SB3 11 0-2EA21
- 3SB3 11 0-2DA41/
3SB3 11 0-2EA41
- 3SB3 11 0-2DA61/
3SB3 11 0-2EA61

Heavy-Duty-Knebel

- 3SB35 00-2SA11/
3SB35 00-2TA11
- 3SB35 00-2SA21/
3SB35 00-2TA21
- 3SB35 00-2SA41/
3SB35 00-2TA41
- 3SB35 00-2SA61/
3SB35 00-2TA61

**Beleuchteter Knebel**

2 Schaltstellungen
 0-I verrastend/0-I tastend
 (inkl. Träger zum Auf-
 schnappen der Elemente)

- 3SB3 11 1-2KA21/
3SB3 11 1-2LA21
- 3SB3 11 1-2KA31/
3SB3 11 1-2LA31
- 3SB3 11 1-2KA41/
3SB3 11 1-2LA41
- 3SB3 11 1-2KA51/
3SB3 11 1-2LA51
- ⊙ 3SB3 11 1-2KA71/
3SB3 11 1-2LA71

Heavy-Duty-Knebel

- 3SB35 01-2PA21/
3SB35 01-2QA21
- 3SB35 01-2PA31/
3SB35 01-2QA31
- 3SB35 01-2PA41/
3SB35 01-2QA41
- 3SB35 01-2PA51/
3SB35 01-2QA51
- ⊙ 3SB35 01-2PA71/
3SB35 01-2QA71

**Beleuchteter Knebel**

3 Schaltstellungen
 I-0-II verrastend/I-0-II tastend
 (inkl. Träger zum Auf-
 schnappen der Elemente)

- 3SB3 11 1-2DA21/
3SB3 11 1-2EA21
- 3SB3 11 1-2DA31/
3SB3 11 1-2EA31
- 3SB3 11 1-2DA41/
3SB3 11 1-2EA41
- 3SB3 11 1-2DA51/
3SB3 11 1-2EA51
- 3SB3 11 1-2DA71/
3SB 11 1-2EA71

Heavy-Duty-Knebel

- 3SB35 01-2SA21/
3SB35 01-2TA21
- 3SB35 01-2SA31/
3SB35 01-2TA31
- 3SB35 01-2SA41/
3SB35 01-2TA41
- 3SB35 01-2SA51/
3SB35 01-2TA51
- ⊙ 3SB35 01-2SA71/
3SB35 01-2TA71



RONIS-Schloss	CES-Schloss	IKON-Schloss	BKS-Schloss	OMR-Schloss
flach, Schließ-Nr. SB30 ³⁾	Schließ-Nr. SSG10 ³⁾	Schließ-Nr. 360012K1	Schließ-Nr. S1 ³⁾	hellblau, Schließ-Nr. 73038 ³⁾
1 0+I 3SB3 0-4AD11 0 3SB3 0-4AD01 I 3SB3 0-4AD21	1 0+I 3SB3 0-4LD11 0 3SB3 0-4LD01 I 3SB3 0-4LD21	1 0+I 3SB3 0-5LD11 0 3SB3 0-5LD01	1 0+I 3SB3 0-5AD11 0 3SB3 0-5AD01 I 3SB3 0-5AD21	1 0+I 3SB3 0-3AG11 0 3SB3 0-3AG01 I 3SB3 0-3AG21¹⁾
2 0 3SB3 0-4BD01	2 0 3SB3 0-4MD01	2 0 3SB3 0-5MD01	2 0 3SB3 0-5BD01	2 0 3SB3 0-3BG01
3 I+0+II 3SB3 0-4DD11 0 3SB3 0-4DD01	3 I+0+II 3SB3 0-4PD11 0 3SB3 0-4PD01 0 3SB3 0-4PD05 I+II 3SB3 0-4PD41¹⁾ I 3SB3 0-4PD21¹⁾ II 3SB3 0-4PD31¹⁾	3 I+0+II 3SB3 0-5PD11¹⁾ 0 3SB3 0-5PD01¹⁾ I+II 3SB3 0-5PD41²⁾	3 I+0+II 3SB3 0-5DD11 0 3SB3 0-5DD01¹⁾ I+II 3SB3 0-5DD41²⁾ I 3SB3 0-5DD21¹⁾ II 3SB3 0-5DD31	3 I+0+II 3SB3 0-3DG11 0 3SB3 0-3DG01¹⁾ I+II 3SB3 0-3DG41²⁾)
4 0 3SB3 0-4ED01	4 0 3SB3 0-4QD01	4 0 3SB3 0-5QD01	4 0 3SB3 0-5ED01¹⁾	4 0 3SB3 0-3EG01¹⁾




OMR-Schloss	OMR-Schloss	OMR-Schloss	Leuchtmelder	Leuchtmelder
rot, Schließ-Nr. 73037 ³⁾	schwarz, Schließ-Nr. 73034	gelb, Schließ-Nr. 73033	glatt	mit konzentrischen Ringen
1 0+I 3SB3 0-3AH11 0 3SB3 0-3AH01 I 3SB3 0-3AH21¹⁾	1 0+I 3SB3 0-3AJ11 0 3SB3 0-3AJ01 I 3SB3 0-3AJ21	1 0+I 3SB3 0-3AK11 0 3SB3 0-3AK01 I 3SB3 0-3AK21¹⁾²⁾	3SB3 1-6AA20 3SB3 1-6AA30 3SB3 1-6AA40 3SB3 1-6AA50 3SB3 1-6AA60 3SB3 1-6AA70	3SB3 1-6BA20¹⁾ 3SB3 1-6BA30¹⁾ 3SB3 1-6BA40¹⁾ 3SB3 1-6BA50¹⁾ 3SB3 1-6BA60¹⁾ 3SB3 1-6BA70¹⁾
2 0 3SB3 0-3BH01	2 0 3SB3 0-3BJ01	2 0 3SB3 0-3BK01		
3 0+0+II 3SB3 0-3DH11¹⁾ 0 3SB3 0-3DH01 I+II 3SB3 0-3DH41²⁾	3 0+0+II 3SB3 0-3DJ11 0 3SB3 0-3DJ01 I+II 3SB3 0-3DJ41²⁾	3 0+0+II 3SB3 0-3DK11¹⁾ 0 3SB3 0-3DK01¹⁾ I+II 3SB3 0-3DK41²⁾		
4 0 3SB3 0-3EH01¹⁾	4 0 3SB3 0-3EJ01¹⁾	4 0 3SB3 0-3EK01¹⁾		



Akustischer Melder, IP40 mit Schallwandler DC 24 V	Doppeldrucktaster mit flachen Druckknöpfen, Schutzart IP65	Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, mit flachen Druckknöpfen, Schutzart IP65, inkl. Trafo für 3 Elemente	Doppeldrucktaster mit flachem und hohem Druckknopf, Schutzart IP65	Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, mit flachem und hohem Druck- knopf, Schutzart IP65, inkl. Träger für 3 Elemente
3SB30 00-7AA10	 3SB31 00-8AC21 	 3SB31 01-8BC21 	 3SB31 00-8CC21 	 3SB31 01-8DC21 
	 3SB31 00-8AC31 	 3SB31 01-8BC31 	 3SB31 00-8CC31 	 3SB31 01-8DC31 

- 1) Diese Ausführung gibt es nicht quadratisch
- 2) Diese Ausführung gibt es nicht in Kunststoff rund
- 3) Schlüssel abziehbar bei Stellung



Zubehör: Schaltelemente und Lampenfassungen



Schaltelemente mit Schraubanschluss

für Frontplattenbefestigung

1S 3SB34 00-0B	1Ö 3SB34 00-0C	1S + 1Ö 3SB34 00-0A	2S 3SB34 00-0D
	1Ö 3SB34 00-0M	1S voreilend + 1Ö nacheilend 3SB34 00-0H	2Ö 3SB34 00-0E



Schaltelemente mit Federzugklemmen

für Frontplattenbefestigung

1S 3SB34 03-0B	1Ö 3SB34 03-0C	1S + 1Ö 3SB3403-0A	2Ö 3SB3403-0E
	1Ö 3SB34 03-0M	2S 3SB3403-0D	1S voreilend + 1Ö nacheilend 3SB3403-0H



Lampenfassung mit integrierter LED und Schraubanschluss

AC/DC 24 V	AC 120 V	AC 230 V
3SB3400-1PA	3SB3400-1QA	3SB3400-1RA
3SB3400-1PB	3SB3400-1QB	3SB3400-1RB
3SB3400-1PC	3SB3400-1QC	3SB3400-1RC
3SB3400-1PD	3SB3400-1QD	3SB3400-1RD
3SB3400-1PE	3SB3400-1QE	3SB3400-1RE



Lampenfassung mit integrierter LED und Federzugklemmen

AC/DC 24 V	AC 120 V	AC 230 V
3SB3403-1PA	3SB3403-1QA	3SB3403-1RA
3SB3403-1PB	3SB3403-1QB	3SB3403-1RB
3SB3403-1PC	3SB3403-1QC	3SB3403-1RC
3SB3403-1PD	3SB3403-1QD	3SB3403-1RD
3SB3403-1PE	3SB3403-1QE	3SB3403-1RE



Lampenfassung mit Schraubanschluss

BA 9s mit Lampe 130 V
BetriebsspannungAC 230/240 V
3SB34 00-1CAC 110/130 V
3SB34 00-1B


Lampenfassung mit Schraubanschluss

für Frontplattenbefestigung

BA 9s
3SB34 00-1ABA 9s
mit Lampe AC/DC 24 V
3SB34 00-1D

Lampenfassung mit Federzugklemmen

für Frontplattenbefestigung

BA 9s
3SB34 03-1ABA 9s mit Lampe 130 V
Betriebsspannung 230/240 V
3SB34 03-1C

Schaltelemente mit Lötstift

mit Einsatz auf Leiterplatten

1S 3SB34 11-0B	1Ö 3SB34 11-0C
-------------------	-------------------



Lampenfassung mit Lötstiften

mit Einsatz auf Leiterplatten
(ohne Lampe)W2 x 4,6d
3SB34 11-1A

Transformatoren

zum Aufschnappen auf Lampen-
fassung 3SB34 00-1A, 50/60 Hz

127/24 V	3SB34 00-3A	240/24 V	3SB34 00-3C	400/24 V	3SB34 00-3F
127/6 V	3SB34 00-3M	240/6 V	3SB34 00-3P	400/6 V	3SB34 00-3S

Zubehör: Schaltelemente und Lampenfassungen für Gehäuse



Schaltelemente mit Schraubanschluss

1S 3SB34 20-0B	1Ö 3SB34 20-0C
-------------------	-------------------



Schaltelemente mit Federzugklemmen

1S 3SB34 23-0B	1Ö 3SB34 23-0C
-------------------	-------------------



Lampenfassungen mit Schraubanschluss

BA 9s 3SB34 20-1A	Betriebsspannung AC 230/240 V BA 9s mit integriertem Vorschalt- glied und Lampe 130 V 3SB34 20-1C
----------------------	--



Lampenfassung mit integrierter LED und Schraubanschluss

AC/DC 24 V	AC 120 V	AC 230 V
● 3SB3420-1PA	3SB3420-1QA	3SB3420-1RA
● 3SB3420-1PB	3SB3420-1QB	3SB3420-1RB
● 3SB3420-1PC	3SB3420-1QC	3SB3420-1RC
● 3SB3420-1PD	3SB3420-1QD	3SB3420-1RD
○ 3SB3420-1PE	3SB3420-1QE	3SB3420-1RE



Lampenfassungen mit integrierter LED und Federzugklemmen

AC/DC 24 V	AC 120 V	AC 230 V
● 3SB3423-1PA	3SB3423-1QA	3SB3423-1RA
● 3SB3423-1PB	3SB3423-1QB	3SB3423-1RB
● 3SB3423-1PC	3SB3423-1QC	3SB3423-1RC
● 3SB3423-1PD	3SB3423-1QD	3SB3423-1RD
○ 3SB3423-1PE	3SB3423-1QE	3SB3423-1RE

Zubehör: Lampen



**Glühlampen, Sockel BA 9s, 1,2 W,
Packungsgröße: 10 Stück**

24 V	3SX1344
110...130 V	3SX1731



**LED-Lampen, Sockel BA 9s, Betriebsstrom max. 15 mA,
Packungsgröße: 10 Stück**

	AC/DC 24 V	AC 230 V
●	3SB3901-1CA	3SB3901-1CF
●	3SB3901-1BA	3SB3901-1BF
●	3SB3901-1DA	3SB3901-1DF
○	3SB3901-1PA	3SB3901-1PF
	3SB3901-1QA	3SB3901-1QF


**Lampen für Einsatz auf Leiterplatte,
Sockel Wedge-Base, W2 x 4,6 d, 1,0 W, Packungsgröße: 10 Stück**

24 V	3SB2908-1AC
------	-------------

**LED-Lampen, Sockel, W2 x 4,6 d
Packungsgröße: 10 Stück**

●	DC 24 V
●	3SB3901-1SB
●	3SB3901-1RB
●	3SB3901-1TB
○	3SB3901-1BD
	3SB3901-1UB

Zubehör: Schilder


 Ein

Bezeichnungsschilder (Kunststoff, schwarz mit weißer Schrift oder silber mit schwarzer Schrift)

	12,5 mm x 27 mm zum Einkleben in Schildträger		27 mm x 27 mm zum Einkleben in Schildträger		22 mm x 22 mm zum Aufkleben auf Gehäuse,	
Beschriftung	PKG (Packungsgröße)		PKG (Packungsgröße)		PKG (Packungsgröße)	
ohne	3SB3902-1AA	10	3SB3903-1AA	10	3SB3906-1AA	10
Ein	3SB3902-1AB	10	3SB3903-1AB	10	3SB3906-1AB	10
Aus	3SB3902-1AC	10	3SB3903-1AC	10	3SB3906-1AC	10
Auf	3SB3902-1AD	10	3SB3903-1AD	10	3SB3906-1AD	10
Ab	3SB3902-1AE	10	3SB3903-1AE	10	3SB3906-1AE	10
Vor	3SB3902-1AF	10	3SB3903-1AF	10	3SB3906-1AF	10
Zurück	3SB3902-1AG	10	3SB3903-1AG	10	3SB3906-1AG	10
Links	3SB3902-1AJ	10	3SB3903-1AJ	10	3SB3906-1AJ	10
Rechts	3SB3902-1AH	10	3SB3903-1AH	10	3SB3906-1AH	10
Betrieb	3SB3902-1AP	10	3SB3903-1AP	10	3SB3906-1AP	10
Störung	3SB3902-1AQ	10	3SB3903-1AQ	10	3SB3906-1AQ	10
O I	3SB3902-1MF	10	3SB3903-1MF	10	3SB3906-1MF	10

Etiketten zum Selberbeschriften (weiß) mit der Software SIRIUS Label Designer (mehr Info auf Seite 15)

3SB3902-2AA	480	3SB3903-2AA	480	3SB3906-2AA	700
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----



Schildträger

für Bezeichnungsschilder	12,5 x 27 mm	27 x 27 mm
für runde Betätiger, PKG: 10	3SB39 22-0AV	3SB39 23-0AV
für quadratische Betätiger, PKG: 5	3SB39 42-0AX	3SB39 43-0AX
für Doppeldrucktaster, PKG: 5	3SB39 22-0AY	–

Träger

zum Aufschnappen für 3 Elemente, PKG: 20	mit Druckstücken für Knebel, Schloss und Doppeldrucktaster zur Betätigung des mittleren Schaltelementes, PKG: 10
3SB39 01-0AB	3SB39 01-0AC



Unterlegeschild

als Kontrastfläche für NOT-HALT

	Bohrung 23 mm,	Ausschnitt 26 mm x 26 mm, Außendurchmesser 80 mm
Beschriftung	für runde Ausführung	für quadratische Ausführung
ohne Aufschrift	3SB3921-0AB	3SB3941-0AB
NOT-HALT	3SB3921-0AC	3SB3941-0AC
ohne Aufschrift	3SB3921-0DA (beleuchtbar)	

Blindverschluss

Binnerverschluss		Befestigung	
			5 Löcher für Vorhängeschlösser gelb, Kunststoff
rund	3SB39 21-0AA	3SB39 21-0AK	3SB3921-0CG
rund, Metall	3SB19 02-0AQ		
quadratisch	3SB39 41-0AA		

Schutzkragen

**1 Befehlsstelle**Drucktaster grün, 1S,
Schild „I“

3SB38 01-□DA3

Drucktaster rot, 1Ö,
Schild „0“

3SB38 01-□DB3

Drucktaster weiß, 1S,
Schild „I“

3SB38 01-□DD3

Drucktaster schwarz, 1Ö,
Schild „0“

3SB38 01-□DE3

1 BefehlsstelleNOT-HALT-Pilzdrucktaster
mit Überlastungsschutz nach
ISO 13850, 1Ö, Ø 40 mm,
verrastend

3SB38 01-□DG3

1 BefehlsstelleNOT-HALT-Pilzdrucktaster mit
Überlastungsschutz nach
ISO 13850, 1Ö, Ø 40 mm,
verrastend mit Schutzkragen

3SB38 01-□DF3

NOT-HALT-Pilzdrucktaster,
Ø 60 mm mit Schutzkragen
für 5 Vorhängeschlösser,
Metallgehäuse gelb

3SB3801-2EA30-0CC0

NOT-HALT-Pilzdrucktaster,
Ø 60 mm mit Schutzkragen
für 5 Vorhängeschlösser,
Metallgehäuse grau

3SB801-2EB30-0CC0

2 BefehlsstellenDrucktaster grün, 1S,
Schild „I“; Drucktaster rot,
1Ö, Schild „0“

3SB38 02-□DA3

Drucktaster weiß, 1S,
Schild „I“; Drucktaster
schwarz, 1Ö, Schild „0“

3SB38 02-□DB3

3 BefehlsstellenLeuchtmelder klar, BA 9s,
Schild ohne Aufschrift;
Drucktaster grün, 1S,
Schild „I“; Drucktaster rot,
1Ö, Schild „0“

3SB38 03-□DA3

Drucktaster schwarz, 1S,
Schild „I“; Drucktaster
schwarz, 1S, Schild „I“;
Drucktaster rot, 1Ö, Schild „0“

3SB38 03-□DB3

Leuchtmelder klar, BA 9s,
Schild ohne Aufschrift;
Drucktaster weiß, 1S,
Schild „I“; Drucktaster
schwarz, 1Ö, Schild „0“

3SB38 03-□DC3

1 bis 6 BefehlsstellenHängedrucktaster
3SB38 87-1AZ**Leergehäuse**Leitungseinführung
oben und unten je 1 x metrisches Gewinde:
M20 bei 1 bis 3 Befehlsstellen
M25 bei 4 bis 6 Befehlsstellen**1 Befehlsstelle**

3SB38 01-□AA3

3SB38 01-□AB3
(für NOT-HALT)**2 Befehlsstellen**

3SB38 02-□AA3

3 Befehlsstellen

3SB38 03-□AA3

4 Befehlsstellen


3SB38 04-□AA3

6 Befehlsstellen

3SB38 06-□AA3

Intelligent weitergedacht – AS-Interface und SIRIUS Label Designer

Unsere SIRIUS Befehls- und Meldegeräte bieten Ihnen verschiedene Anschlussmöglichkeiten: konventionell, mit AS-Interface oder sicher und komfortabel über ASIsafe®, mit unserem Sicherheitsschaltgerät 3TK28 oder an die dezentrale Peripherie ET 200S®.

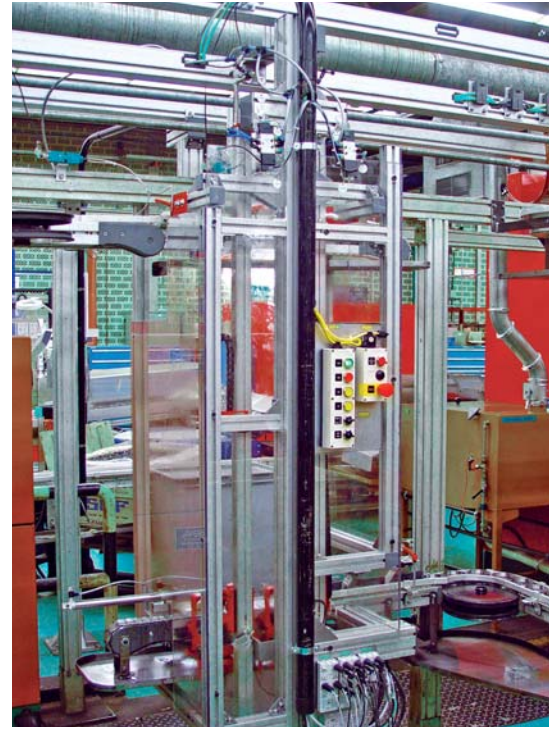

Anschluss mit AS-Interface


SIRIUS Befehls- und Meldegeräte eignen sich ideal als Basis für vernetzte Systeme innerhalb Ihrer Anlage. Die einzelnen Komponenten lassen sich in das System AS-Interface einbinden. Der Grund: Sie sind gemäß IEC 62026-2 voll kompatibel zu den bekannten AS-Interface Komponenten wie Master, Slaves, Netzteil etc. und können gemeinsam an der gelben AS-Interface Leitung betrieben werden. So liefert Siemens alle Komponenten für den Aufbau eines sicheren AS-Interface Netzes.

Sichere Kommunikation über ASIsafe

Mit ASIsafe, der sicherheitstechnischen Ausführung von AS-Interface, lassen sich sicherheitsgerichtete Komponenten in AS-Interface einbinden – bis Kat. 4 nach EN 954-1 bzw. SIL3 nach IEC 61508. Das geschieht ebenso einfach wie bei Standardkomponenten – über das gelbe AS-Interface Kabel. Sichere und Standard-E/A-Baugruppen werden also zusammen in ein und demselben Netzwerk installiert und betrieben. Da sicherheitsrelevante Daten über den bereits vorhandenen Standardbus übertragen werden, profitieren Sie von enormen Einsparungen bei Installation und Engineering. Selbstverständlich werden dabei alle relevanten Normen erfüllt. Die Infrastruktur des Netzwerks mit AS-Interface Master, Netzteil und Profilkabel bleibt dabei unberührt.

Vorteile auf einen Blick:

- Sichere und Standard-Daten auf einem Bus
- Keine fehlersichere SPS und kein spezieller Master erforderlich
- Gruppenbildung sicherer Signale möglich
- Einfacher Systemaufbau durch standardisierte AS-Interface Technik
- Bestehende Systeme schnell und einfach erweiterbar

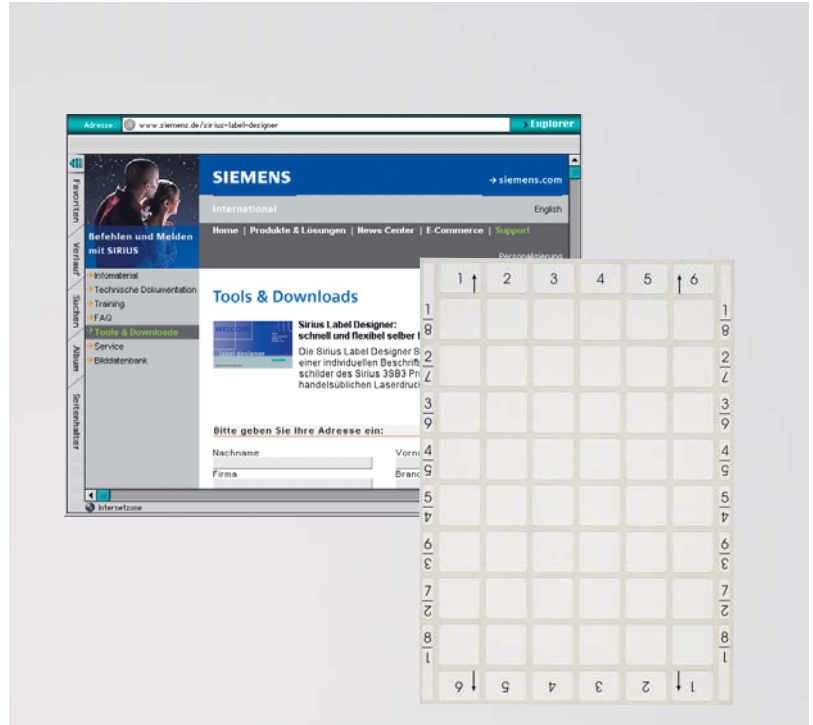

NOT-HALT-Geräte

Über das Standard-AS-Interface mit sicherheitsgerichteter Kommunikation können NOT-HALT-Geräte direkt angebunden werden. Dies gilt für NOT-HALT-Geräte der Befehlsgeräte SIRIUS 3SB3 für Frontplatteinbau und für den Einbau in einem Gehäuse. Ein in eine Frontplatte eingebauter NOT-HALT kann über ein sicheres Modul (F-Adapter) direkt an AS-Interface angebunden werden.

Bestelldaten

für NOT-HALT-Betätiger SIRIUS 3SB3,
Frontplattenmontage **3SF5 402-1AA01**

Software/Tool SIRIUS Label Designer

Mit dieser Software und den Etiketten zum Selbstbeschriften (auf Seite 13) besteht die Möglichkeit, sich Bezeichnungsschilder mit einem handelsüblichen Laserdrucker selbst zu erstellen. Die klebenden Etiketten sind auf unseren Schildträgern aufzukleben. Die haftenden Etiketten können auf den Schildträger geschnappt werden – die runden sind zur Einlage in die Kappen der Leuchtdrucktaster und -schalter vorgesehen. Es können dreizeilige Texte oder Symbole gedruckt werden. Für Applikationen mit höheren Ansprüchen empfehlen wir unsere gelaserten Kunststoffschilder. Mehr Infos:

<http://www.siemens.de/sirius-label-designer>
Etiketten zum Selbstbeschriften: siehe S.13

Gehäuse* mit AS-Interface-Anschluss

* Kunststoffgehäuse sind mit Anschlüssen für AS-Interface-Flachkabel über Durchdringungstechnik ausgerüstet; bei Metallauführungen wird das AS-Interface-Kabel in das Gehäuse hineingeführt.



NOT-HALT

NOT-HALT-Pilzdrucktaster mit Überlastungsschutz nach ISO 13850, über AS-Interface-Adapter, gelbes Gehäuseoberteil, ohne Schutzkragen
3SF58 11-□ AA08

NOT-HALT-Pilzdrucktaster mit Überlastungsschutz nach ISO 13850, über AS-Interface-Adapter, gelbes Gehäuseoberteil, mit Schutzkragen
3SF58 11-□ AB08

2 Befehlsstellen

Drucktaster grün, Schild „I“;
Drucktaster rot, Schild „O“
3SF58 12-□ DA00

Drucktaster weiß, Schild „I“;
Drucktaster schwarz, Schild „O“
3SF58 12-□ DB00

3 Befehlsstellen

Leuchtmelder klar, BA 9s, Schild ohne Aufschrift;
Drucktaster grün, Schild „I“;
Drucktaster rot, Schild „O“
3SF58 13-□ DA00

Drucktaster schwarz, Schild „II“;
Drucktaster schwarz, Schild „I“;
Drucktaster rot, Schild „O“
3SF58 13-□ DB00

Leuchtmelder klar, BA 9s, Schild ohne Aufschrift;
Drucktaster weiß, Schild „I“;
Drucktaster schwarz, Schild „O“
3SF58 13-□ DC00



AS-Interface-Slaves Zur Selbstbestückung von AS-Interface-Gehäusen

Leitungssatz

F-Slave, 2 sichere Eingänge für Formstoffgehäuse, 1–6 Befehlsstellen ohne Schutzkragen
3SF5 500-0BA

F-Slave, 2 sichere Eingänge für Formstoff- oder Metallgehäuse, 1 Befehlsstelle mit Schutzkragen
3SF5 500-0DA

A/B-Slave, 4 Ein-/3 Ausgänge für Formstoffgehäuse, 2–6 Befehlsstellen
3SF5 500-0BB

Slave, 4 Ein-/4 Ausgänge für Formstoffgehäuse, 2–6 Befehlsstellen
3SF5 500-0BC

für F-Slave

3SF5 900-0BA

F-Slave, 2 sichere Eingänge für Metallgehäuse, 1–6 Befehlsstellen ohne Schutzkragen
3SF5 500-0CA

A/B-Slave, 4 Ein-/3 Ausgänge für Metallgehäuse, 2–6 Befehlsstellen
3SF5 500-0CB

Slave, 4 Ein-/4 Ausgänge für Metallgehäuse, 2–6 Befehlsstellen
3SF5 500-0CC

für Slave 4E/4A oder für Slave 4E (3A)

3SF5 900-0BB



Anschlusselemente Zur Selbstbestückung von AS-Interface-Gehäusen

Für AS-Interface-Flachkabel, Anschluss über Durchdringungstechnik für Formstoffgehäuse, 1–3 Befehlsstellen
3SF5 900-0CA

Für AS-Interface-Anschluss über M12-Stecker, 1–3 Befehlsstellen
3SF5 900-□ CC

Für AS-Interface-Flachkabel, Kabel wird in das Gehäuse hineingeführt für Formstoff- oder Metallgehäuse, 1–3 Befehlsstellen
3SF5 900-0CG

Für Rundkabel, Kabel wird in das Gehäuse hineingeführt für Formstoff- oder Metallgehäuse, 1–3 Befehlsstellen
3SF5 900-0CJ

Für AS-Interface-Flachkabel, Anschluss über Durchdringungstechnik für Formstoffgehäuse, 4–6 Befehlsstellen
3SF5 900-0CB

Für AS-Interface-Anschluss über M12-Stecker, 4–6 Befehlsstellen
3SF5 900-□ CD

Für AS-Interface-Flachkabel, Kabel wird in das Gehäuse hineingeführt für Formstoff- oder Metallgehäuse, 4–6 Befehlsstellen
3SF5 900-0CH

Für Rundkabel, Kabel wird in das Gehäuse hineingeführt für Formstoff- oder Metallgehäuse, 4–6 Befehlsstellen
3SF5 900-0CJ

Fax-Bestellung +49/911/978-3321 CD/Z1137


☐ SIRIUS
Schalttechnik

Newsletter

Immer up to date: Aktuelle Informationen rund um die industrielle Schalttechnik und Energieverteilung bietet Ihnen unser regelmäßiger Newsletter.

Einfach anmelden unter
www.siemens.de/lowvoltage/newsletter

Bitte senden Sie mir die ausgewählten Info-Materialien an folgende Anschrift:

Firma/Abteilung

Name

Straße, PLZ/Ort, Land

Telefon/Fax

E-Mail

SCHALTEN

☐ SIRIUS
Halbleiterschalt-
geräte

STARTEN

☐ SIRIUS
Einspeisesystem

☐ SIRIUS Verbraucher-
abzweige projektieren

☐ SIRIUS
Sanftstarter

☐ SIMATIC
ET 200pro

☐ SIRIUS Motorstarter
ÜBERWACHEN
UND STEUERN
☐ SIRIUS
Motormanagement-
System SIMOCODE pro

☐ SIRIUS Relais

☐ SIRIUS Sicherheits-
schaltgeräte

ERFASSEN

☐ SIRIUS
Positionsschalter
BEFEHLEN
UND MELDEN
 SIRIUS
Drucktaster
und Leucht-
melder

☐ SIRIUS
Signalsäulen
und Einbau-
leuchten

☐ SIRIUS
Seilzugschalter

VERSORGEN

☐ SIVENT
Ventilatoren

☐ SIDAC
Drosseln &
Filter

☐ SIDAC & SIVENT
Solutions

ENGINEERING

☐ Motorstarter ES

☐ SIMOCODE ES

☐ Soft Starter ES
SIRIUS
UND MEHR
☐ SIRIUS Safety
Integrated

☐ AS-Interface

☐ SIRIUS
Anschlusstechniken

☐ ECOFAST

☐ SIRIUS
Systembaukasten

Siemens AG
Industry Sector
Industry Automation
Postfach 4848
90327 NÜRNBERG
DEUTSCHLAND

www.siemens.de/sirius

Änderungen vorbehalten 02/08
Bestell-Nr. E20001-A860-P305
DISPO 27602
21/9331 FGSB.52.8.02 PA 02083.0
Printed in Germany
© Siemens AG 2008

Die Informationen in dieser Broschüre enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Alle Erzeugnisbezeichnungen können Marken oder Erzeugnisnamen der Siemens AG oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.